


RODILLOS DE PLANCHADO INDUSTRIAL

150

500MM

I
LÍNEA



DISEÑO
COMPACTO



FACIL
MANEJO



SALIDA
OPTIMIZADA

senso.speed®

DESCRIPCIÓN

- Gran superficie de contacto entre el rodillo y la ropa en el perímetro de 300°
- Acero pulido, cilindro fino
 - Precio razonable
 - Reacción rápida a la temperatura
 - Perfecta conductividad térmica
- Protección automática de las manos y paro de emergencia para una mayor seguridad
- Resistentes cintas de planchado de meta aramida
- Enfriamiento automático del rodillo
- Microprocesador de fácil manejo con 20 programas
- Indicador de la velocidad de planchado y de la temperatura
- Movimiento regresivo del rodillo


- Motor accionado por variador de frecuencia
- Filtros de polvo de fácil extracción
- Posibilidad de ahorro de espacio colocándose contra la pared: salida frontal
- Calentamiento eléctrico, a gas o a vapor
- Sistema de control del sobrecalentamiento (OCS) con 3 sensores térmicos
- Modelo ergonómico

OPCIONES

- Autoservicio externo
- Versión con el sistema central de pago (CPS)
- Cilindro cromado para una mejor conducción del calor
- Pedal del sistema de parada de la mesa de introducción de ropa
- Sistema Sensospeed – velocidad del planchado que se adapta automáticamente

TIPO		I 50-160	I 50-200	I 50-250	I 50-320
DIÁMETRO DEL RODILLO	mm	500	500	500	500
LONGITUD DEL RODILLO	mm	1600	2000	2600	3200
CALENTAMIENTO					
Eléctrico	kW	32,4	37,2	54,0	64,8
a gas	kW	30	36	52	66
a vapor	kg/h	36	49	68	88
MOTOR					
Motor del rodillo	kW	0,37	0,37	0,37	0,37
Motor del ventilador	kW	0,18/0,255	0,18/0,255	2x0,18/0,255	2x0,18/0,255
TOTAL INSTALLED POWER					
Electric		33,2	38,0	55,2	66,0
Gas		0,7	0,7	0,9	0,9
Steam		0,7	0,7	0,9	0,9
SALIDA DE VAHOS	mm	1x150	1x150	2x150	2x150
PRODUCCIÓN*					
Eléctrica y Gas	kg/h	65	80	95	120
Vapor	kg/h	80	95	115	145
VELOCIDAD DEL RODILLO	m/min.	1,5-8	1,5-8	1,5-8	1,5-8
CONEXIÓN ELÉCTRICA					
380-415V 3AC+N 50/60 Hz, 208-240V 3AC 50/60 Hz 380-415V 3AC-N 50/60 Hz, 440V-480 3AC 60 Hz					
DIMENSIONES					
AxAxP	mm	1232x2350x1052	1232x2750x1052	1232x3350x1087	1232x3950x1087
Peso neto	kg	920	1150	1290	1590
DATOS DE TRANSPORTE					
Volumen del empaquetado	m ³	4,24	4,97	6,00	7,03
Encajonado AxAxP	mm	1550x2490x1100	1550x2890x1100	1550x3490x1100	1550x4090x1100
Peso bruto	kg	1120	1350	1500	1850

* Probado de acuerdo con ISO 9398-1, Los datos de las dimensiones de la máquina incluyen todas las partes extendidas

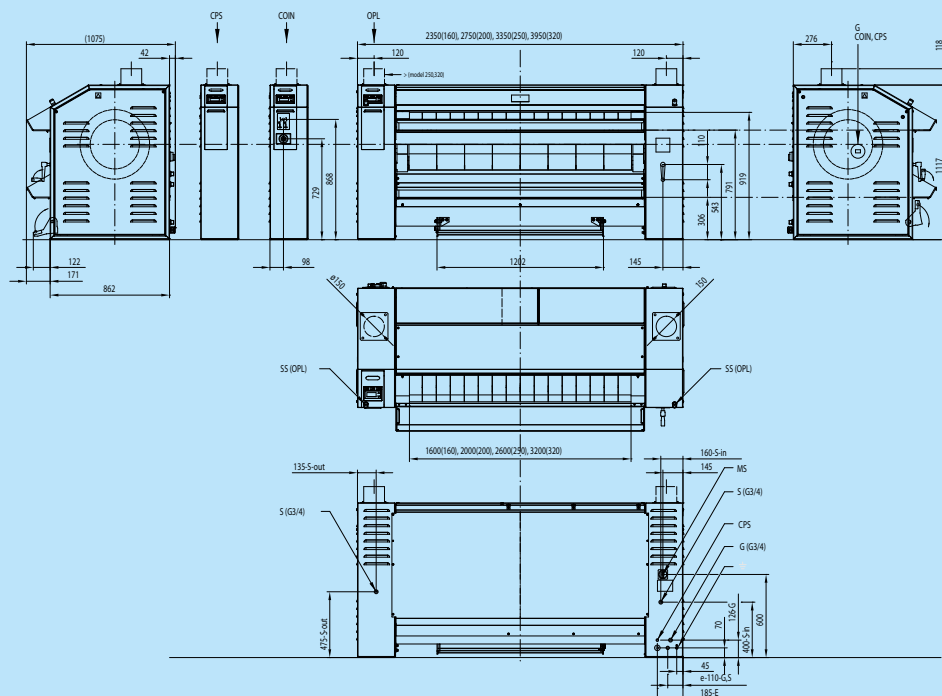

Primus se reserva el derecho a realizar cambios en las especificaciones de este folleto o en las máquinas en cualquier momento y sin previo aviso. Los detalles e imágenes que contiene tienen carácter informativo y no son vinculantes.

www.primuslaundry.com

Primus by Alliance Laundry Systems

