

primus

laundry equipment

LAVADORA INDUSTRIAL DE ALTAS REVOLUCIONES DE BARRERA SANITARIA

MB
DISTANCIA

MB26

26kg

MB33

33kg

MB44

44kg

MB66

66kg



DESCRIPCIÓN

- Sin anclaje, alta centrifugación
- Marco, rodamientos y tambor sobredimensionados
- Interior y exterior del tambor de acero inoxidable
- Válvula de desagüe de gran dimensión 2x Ø 76 mm
- Fácil acceso a todas las partes de la máquina
- Motor accionado por variador de frecuencia
- Jabonera
- Apertura extra amplia de la puerta para una fácil carga y descarga de ropa
- Graphitronic® - nuevo display gráfico con posibilidades casi ilimitadas como son:
 - Interfaz de comunicación que posibilita el control remoto
 - Multilingüe
 - Libre programación
- PowerWash® batidoras del tambor perforadas: más acción mecánica, consumo de agua inferior

OPCIONAL

- Cubierta de acero inoxidable de la máquina (AISI 304)
- Bombas de detergentes líquidos
- Versión para SoftWash® (limpieza líquida)
- Trace-Tech® - Software para registrar el transcurso y Software para conexión a la red
- Sistema de pesado Optiload y optimización del consumo de agua



SOLUCION
HIGIENICA



PUERTA EXTRA
GRANDE



FACIL
MANEJO

OPTILOAD

TRACE-TECH

POWERWASH


Graphitronic®

supereco


TIPO		MB26	MB33	MB44	MB66
CAPACIDAD					
Capacidad	kg/lb	26/60	33/75	44/100	66/150
Volumen del tambor	l	265	332	442	663
Diámetro del tambor	mm	Ø 650	Ø 650	Ø 750	2xØ 750
Número de compartimentos		1	1	1	2
Número de puertas de carga		1	1	1	2
Número de puertas de descarga		1	1	1	2
REVOLUCIONES					
Revoluciones de lavado	rpm	45	45	41	41
Revolucion. de centrif.	rpm	960	960	915	915
FACTOR G					
		335	335	350	350
MANEJO					
Microprocesador Graphitronic®		estándar	estándar	estándar	estándar
GABINETA					
Acero inoxidable		option	option	option	option
CALENTAMIENTO					
Eléctrico	kW	24	36	45	54
Calentamiento a vapor	bar	3-8	3-8	3-8	3-8
CONEXIONES					
Eléctrica		3x200-240V 50/60Hz 3x380-480V 50/60Hz			
Alimentación de agua		1"			
Alimentación de vapor		3/4"			
DIMENSIONES					
AxAxP	mm	1600x1410x1060	1600x1560x1060	1650x1610x1170	1650x2160x1170
Peso neto	kg	960	1000	1140	1360
DATOS DE TRANSPORTE					
Encajonado AxAxP	mm	1840x1465x1175	1840x1610x1175	1840x1660x1380	1840x2200x1380
Peso bruto	kg	1070	1090	1280	1510
CONSUMO DE AGUA					
Agua caliente y fría por ciclo*	l	276 + 69	364 + 91	467 + 117	785 + 195

* Probado de acuerdo con la norma EN 604 56, Los datos de las dimensiones de la máquina incluyen todas las partes extendidas


DE FRENTE MB 26 33 44




POR EL LADO MB 26 33 44 66

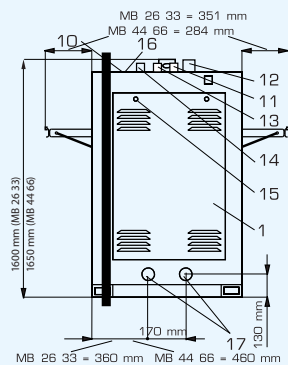

POR DETRÁS MB 26 33 44



POR DETRÁS MB 66

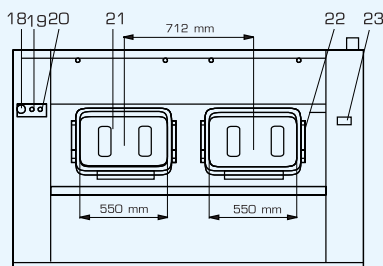

MIRA EL VIDEO
DE LA FXB EN
www.bit.ly/primushygiene



1. Panel de servicio
2. Tolva
3. Puerta de carga
4. Manigueta de la puerta
5. Display
6. Panel de control
7. Interruptor principal
8. Botón para la apertura de la puerta
9. Botón para el ajuste de la posición de la puerta
10. Conexión para detergentes líquidos
11. Conexión del agua caliente
12. Ventilación
13. Conexión del agua fría suave
14. Conexión del agua dura fría
15. Cierre del panel de servicio
16. Conexión del vapor
17. Válvula de salida (2 x Ø 76 mm)
18. Stop central
19. Botón para la apertura de la puerta
20. Botón para el ajuste de la posición de la puerta
21. Puertas de descarga
22. Barras de las puertas
23. Placa de fabricación

Primus se reserva el derecho a realizar cambios en las especificaciones de este folleto o en las máquinas en cualquier momento y sin previo aviso. Los detalles e imágenes que contiene tienen carácter informativo y no son vinculantes.

www.primuslaundry.com

